キャストソーCC8

Cast saw CC8

電動式ギプスカッタ

高振動サイクルでギプス材を
スピーディーにカット。
軽量設計で使いやすさを
追求したギプスカッタ。



高速・低速の2段階で速度設定

高振動サイクルでスピーディーにギプス材をカットできます。また、高速（16,000cpm）、低速（12,000cpm）の２段階で速度設定が可能です。



ギプスカット時の患者様の不安感を軽減

ギプスカット時の動作音や丸形ブレードの形状に不安感を感じる患者様には音の静かな低速モードにしたり、扇形ブレードを使用するなどの対応が可能です。

２種類のブレードを標準装備

ブレードは扇形ブレードと丸形ブレードの２種類を付属しています。

■扇形ブレード

扇形ブレードは、刃の上端が手に当たりにくく、手の小さい方にも扱いやすい形状です。さらに、ブレードに施したコーティング材の違いにより、グラスファイバー製のギプス材には扇形ブレードの方がより適しているなど、使用状況に合わせた選択ができます。

■丸形ブレード

丸形ブレードは、取り付け時に刃をずらして装着することで全周囲使用でき経済的です。



SIGMAX

ブレードの着脱が簡単

ブレードは着脱レバーで簡単に取り付け可能。ブレード着脱レバーを回し、ブレード裏面の突起とハンドピースの取り付け部の溝を合わせてセットすれば装着完了。工具は不要です。



ブレード着脱レバーを回し、
ブレードの突起とハンドピースの
軸の溝を合わせる



セットした状態



ブレード着脱レバーを戻し
装着完了

軽量設計

ハンドピースの重量は約650gと軽量で、操作しやすい設計です。



製品基本構成




【セット品】
ハンドピース、
パワーサプライ、
電源コード、
CC8用 扇形ブレード、
CC8用 丸形ブレード

品番	商品名	1箱入数
608101	キャストソーCC8	1セット

製品仕様

販売名	キャストソーCC8
一般的名称	電動式ギプスカッタ(JMDNコード:16340000)
類別	機械器具40 医療用のこぎり
医療機器分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器	非該当
医療機器届出番号	13B2X00187000035
寸法・重量	ハンドピース:L219㎜×W50㎜×H69㎜　0.65kg
	パワーサプライ:L209㎜×W82㎜×H43㎜　0.93kg
	電源コード:2.5m　0.34kg
定格電源入力	AC100-240V,50/60Hz,2.4A

別売品

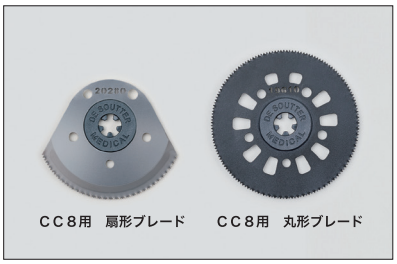

品番	商品名	製品規格	1箱入数
608111	CC8用　扇形ブレード	半径32㎜	1枚
608112	CC8用　丸形ブレード	直径64㎜	1枚

製品仕様

販売名	CC8用ブレード
一般的名称	ギプスカッタ用刃(JMDNコード:15774000)
類別	機械器具40 医療用のこぎり
医療機器分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器	非該当
医療機器届出番号	13B2X00187000036
寸法	CC8用　扇形ブレード:半径32㎜
	CC8用　丸形ブレード:直径64㎜

ブレード素材:ステンレス鋼
コーティング素材:CC8用　扇形ブレード　イオン窒化
CC8用　丸形ブレード　PTFE

⚠ **禁忌・禁止**　ギプス材の切断以外の用途で使用しないこと。当社指定以外のブレードを取り付けないこと。

製造販売業者
日本シグマックス株式会社
本社:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122 (通話料無料)
受付時間:9時～17時 (平日)　※土日、祝日、年末年始を除く

インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。
日本シグマックスのホームページ https://www.sigmax-med.jp/

●予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
●カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
●各製品は、使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
●各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因ともなります。

P01024　2026.08